

# Schwefelwasserstoff 0,5/a

Bestell-Nr. 67 28 041

S

## Allgemeine Daten

Standardmessbereich:	0,5 bis 15 ppm
Hubzahl n:	10
Dauer der Messung:	ca. 6 min
Standardabweichung:	± 5 bis 10 %
Farbumschlag:	weiß → hellbraun

## Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur:	0 bis 40 °C
Feuchte:	max. 30 mg H <sub>2</sub> O / L

## Reaktionsprinzip




## Querempfindlichkeit

Keine Störung der Anzeige durch:

100 ppm Schwefeldioxid

100 ppm Salzsäure

100 ppm Ethylmercaptan

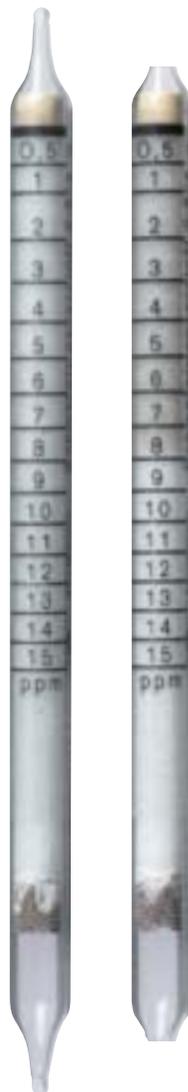

ST-126-2001